# COLLIOURE


COLLIOURE Blanc 01

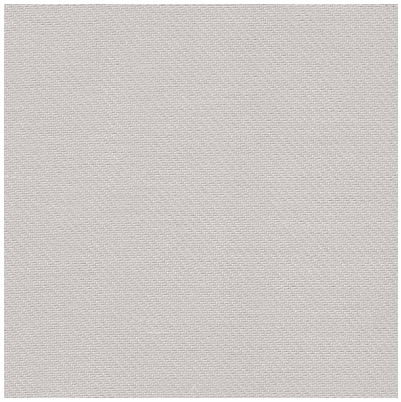
COLLIOURE Ivoire 02

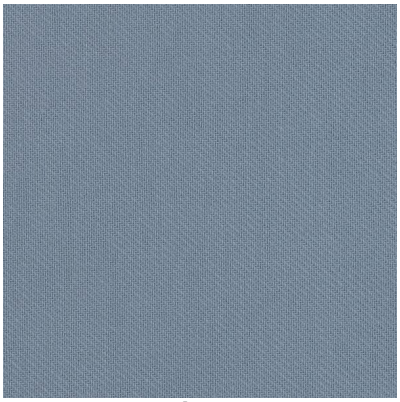
COLLIOURE Ardoise 08

COLLIOURE Terre 107

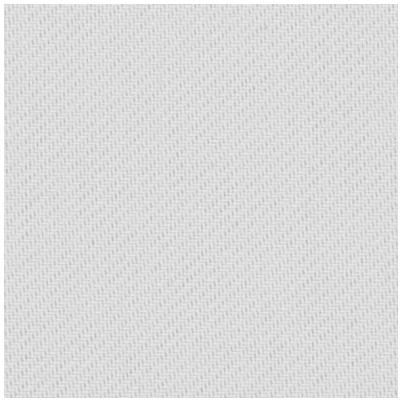
COLLIOURE Lin 11

COLLIOURE Chamois 111

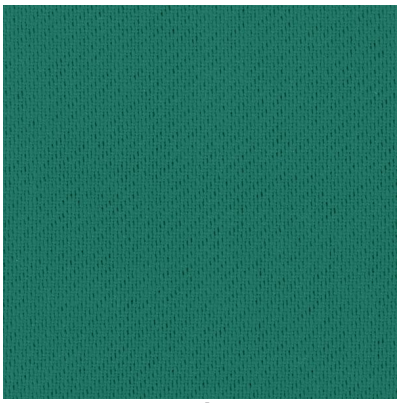
COLLIOURE Eucalyptus 117

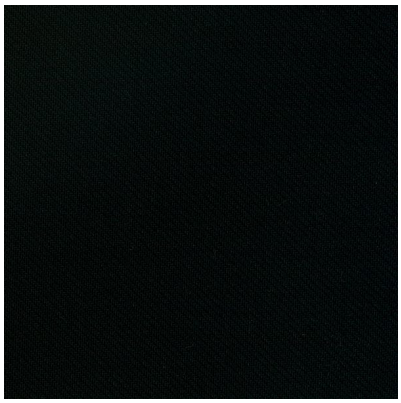
COLLIOURE Noir 12

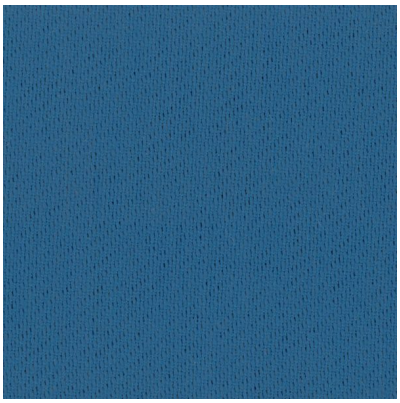
COLLIOURE Navy 120

COLLIOURE Bergamotte 121

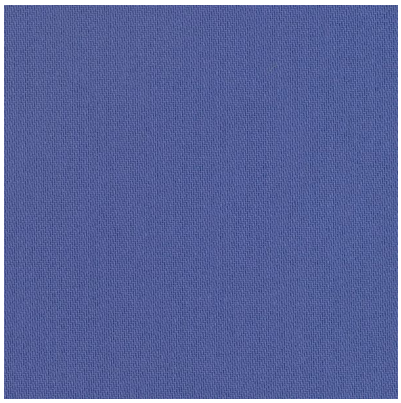
COLLIOURE Pervenche 13

COLLIOURE Absinthe 132

COLLIOURE Saumon 143

COLLIOURE Cacao 168

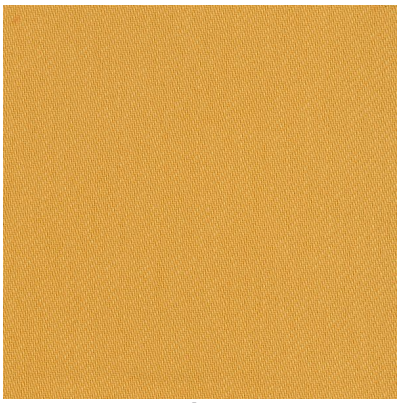
COLLIOURE Miel 17

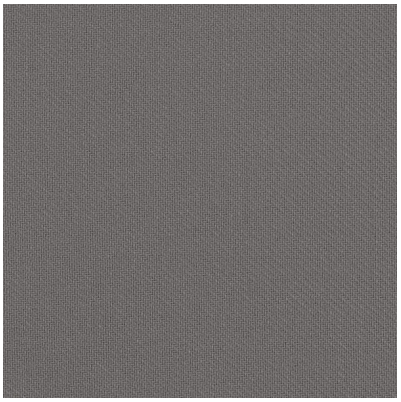
COLLIOURE Brun 23

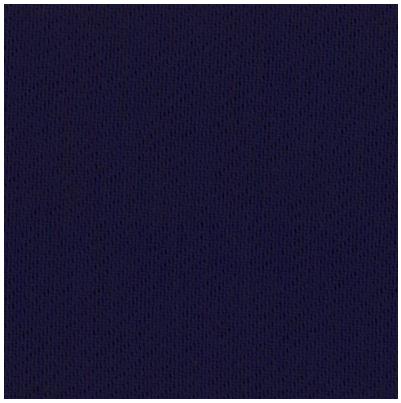
COLLIOURE Marine 25

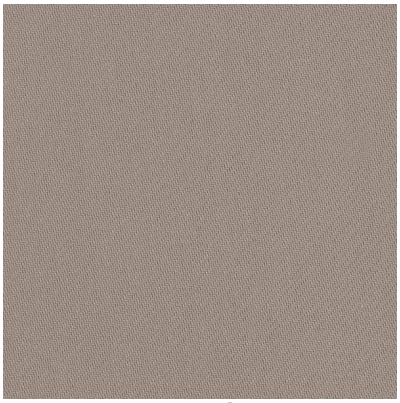
COLLIOURE Naturel 26

COLLIOURE Aubergine 27

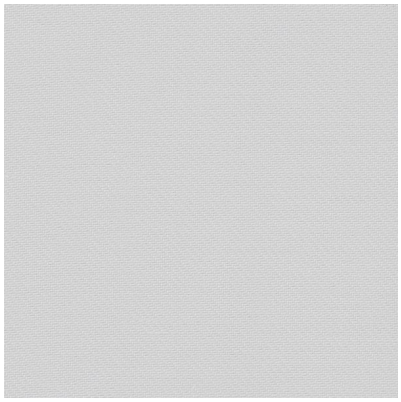
COLLIOURE Souris 31

COLLIOURE Glacier 43

**(Headquarters) SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*

COLLIOURE Pêche 52

COLLIOURE Chataigne 55

COLLIOURE Arctique 58

COLLIOURE Tomette 60

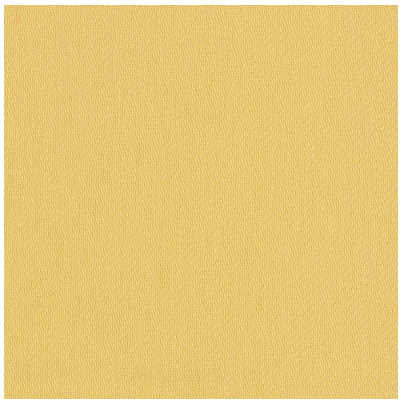
COLLIOURE Agrume 69

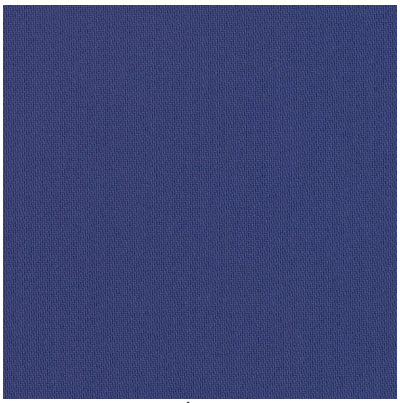
COLLIOURE Océan 91

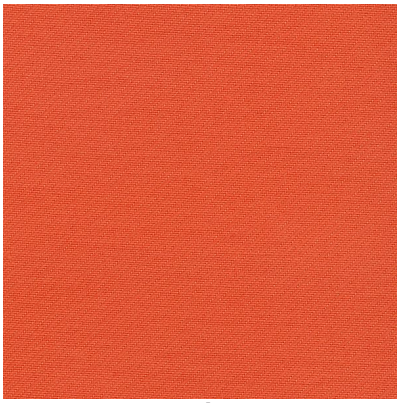
COLLIOURE Mandarine 93

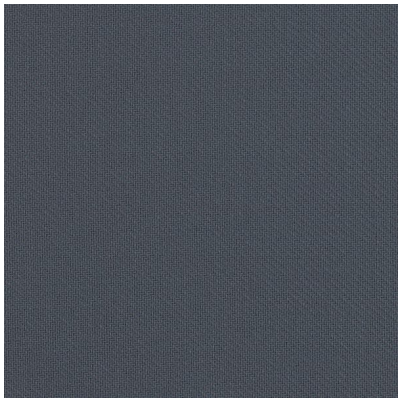
COLLIOURE Titanium 98



# COLLIOURE Olive 61

Ce tissu uni sergé se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris

## Propriétés techniques

Non feu  Thermique

| | |
|---|---|
| **Applications** | Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau |
| **Composition** | 100% polyester FR |
| **Poids** | 270 g/m² **Laize** 140 cm / 280 cm |
| **Sens** | Sens normal ou contresens |
| **Conseils d'entretien** | 60 |
| **Labels** | France Terre Textile (R016) |
| **Certifications** | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1) |
| **Minimum commande** | 1 mètre(s) linéaire(s) |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Classement au feu | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno | |
| Indice optique | Réflexion lumineuse | **33 %** |
| | Absorption lumineuse | **64 %** |
| | Transmission lumineuse | **3 %** |
| Indice thermique | Réflexion solaire | **50 %** |
| | Absorption solaire | **36 %** |
| | Transmission solaire | **14 %** |
| | Transmission UV | **1 %** |
| | Gtot | **Gt 41 % Fc 69 %** |
| Résistance | Solidité lumière (Classe/8) | **5** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-3** |
| | Trame | **-0.5** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **26** |
| | Trame | **28** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **100** |
| | Trame | **160** |