# OPAQ

OPAQ Bpi 00


OPAQ Blanc 01

OPAQ Crème 02

OPAQ Bordeaux 04


OPAQ Noir 10

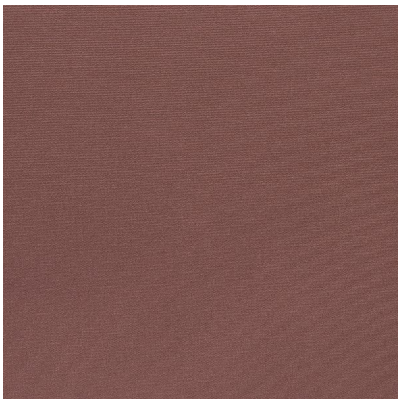
OPAQ Chamois 111

OPAQ Sapin 126

OPAQ Rose 129

OPAQ Céladon 135

OPAQ Corail 14

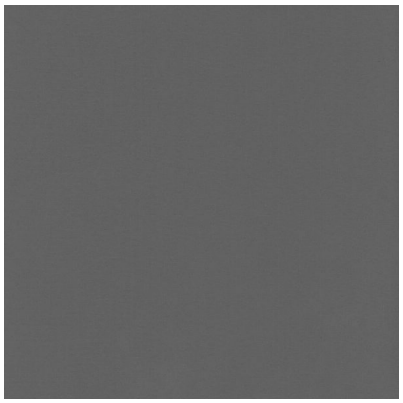
OPAQ Sienne 29

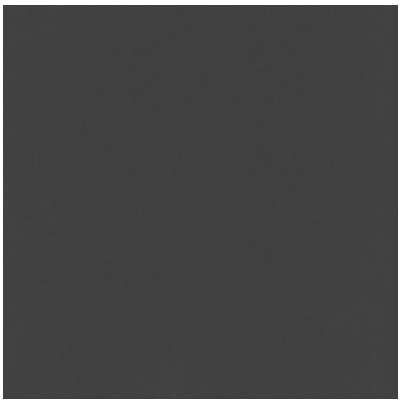
OPAQ Anthracite 38

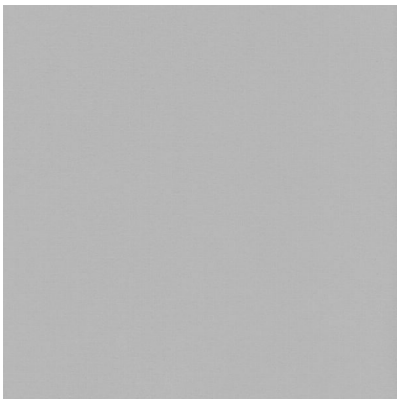
OPAQ Mastic 48

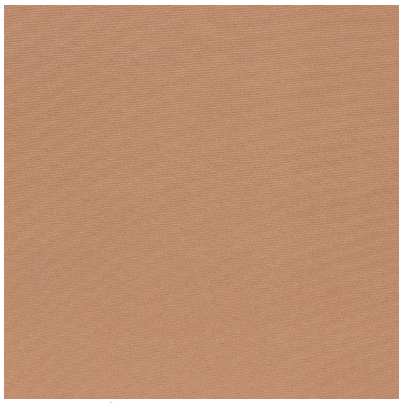
OPAQ Safran 49

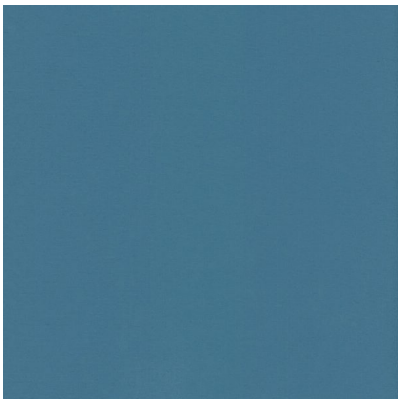
OPAQ Arctique 58

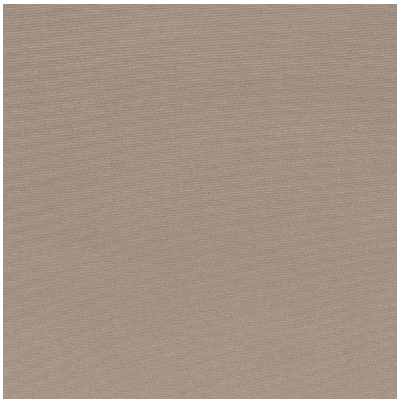
OPAQ Beige 63

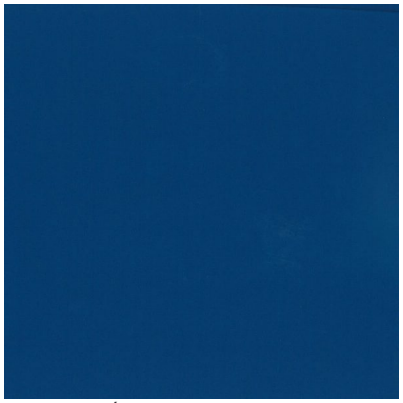
OPAQ Océan 91

OPAQ Or 94

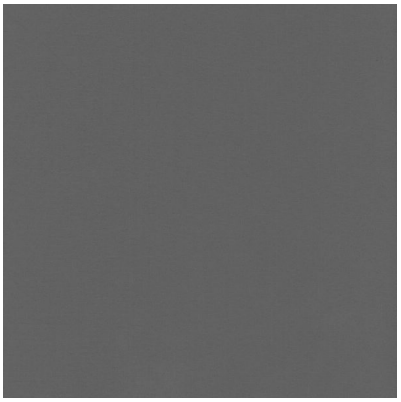
OPAQ Taupe 95

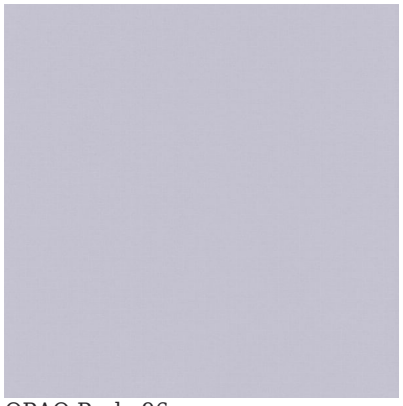
OPAQ Perle 96

**(Headquarters) SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*



# OPAQ Terre 107

Ce tissu uni occultant est sans classement au feu

## Propriétés techniques

Non feu

| | |
|---|---|
| **Applications** | Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau |
| **Composition** | 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc |
| **Poids** | 280 g/m² 784 g/ml **Laize** 280 cm |
| **Sens** | Sens normal ou contresens |
| **Conseils d'entretien** | 30 |
| **Certifications** | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1) |
| **Minimum commande** | 25 mètre(s) linéaire(s) |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Classement au feu | Non Classé | |
| Indice optique | Réflexion lumineuse | **82 %** |
| | Absorption lumineuse | **18 %** |
| Indice thermique | Réflexion solaire | **74 %** |
| | Absorption solaire | **26 %** |
| | Gtot | **Gt 33 % Fc 55 %** |
| Résistance | Solidité lumière (Classe/8) | **4** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-0,5** |
| | Trame | **0** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **26** |
| | Trame | **15** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **62** |
| | Trame | **31** |