OPAQ

OPAQ Bpi 00

OPAQ Blanc 01

OPAQ Crème 02

OPAQ Bordeaux 04


OPAQ Noir 10

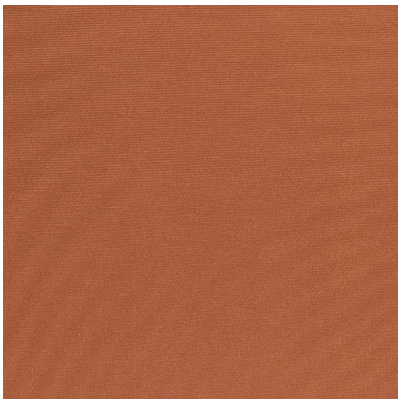
OPAQ Terre 107

OPAQ Chamois 111

OPAQ Rose 129

OPAQ Céladon 135

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

OPAQ Corail 14

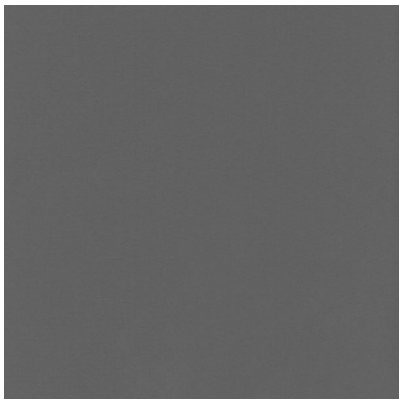
OPAQ Sienne 29

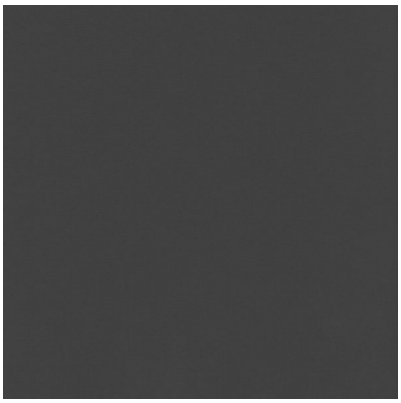
OPAQ Anthracite 38

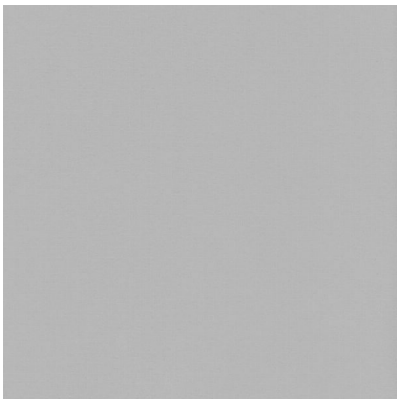
OPAQ Mastic 48

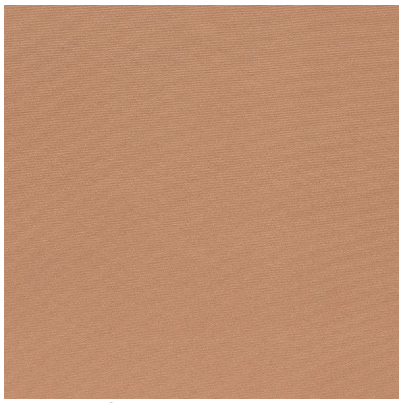
OPAQ Safran 49

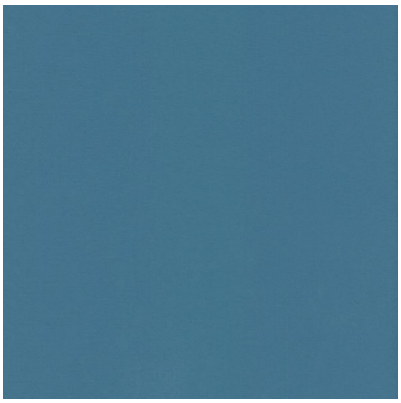
OPAQ Arctique 58

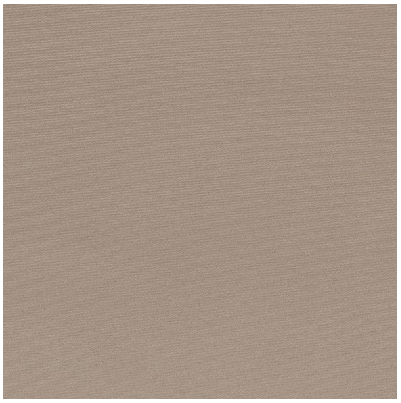
OPAQ Beige 63

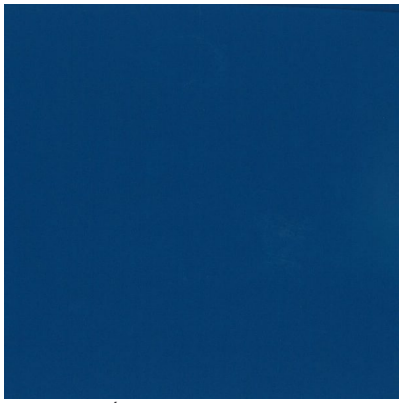
OPAQ Océan 91

OPAQ Or 94

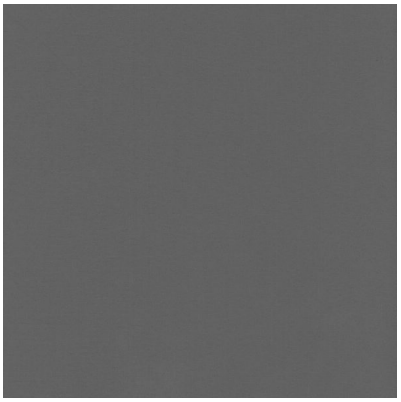
OPAQ Taupe 95

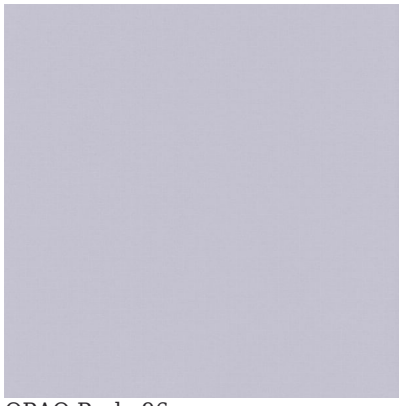
OPAQ Perle 96

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

OPAQ Sapin 126

Ce tissu uni occultant est sans classement au feu

Propriétés techniques

Non feu

Applications	Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau
Composition	100% polyester avec envers acrylique floqué blanc
Poids	280 g/m² 784 g/ml **Laize** 280 cm
Sens	Sens normal ou contresens
Conseils d'entretien	30
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Minimum commande	25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	Non Classé	
Indice optique	Réflexion lumineuse	**82 %**
	Absorption lumineuse	**18 %**
Indice thermique	Réflexion solaire	**74 %**
	Absorption solaire	**26 %**
	Gtot	**Gt 33 % Fc 55 %**
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	**4**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-0,5**
	Trame	**0**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**26**
	Trame	**15**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**62**
	Trame	**31**