# BORNEO ENVERS BLANC

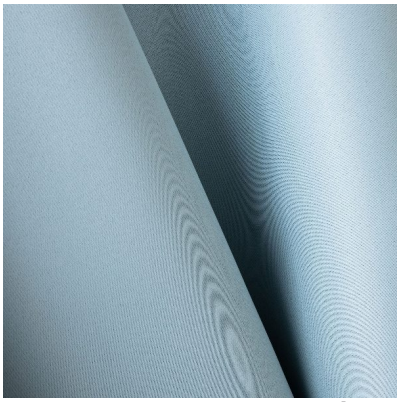
BORNEO ENVERS BLANC Ciel 07

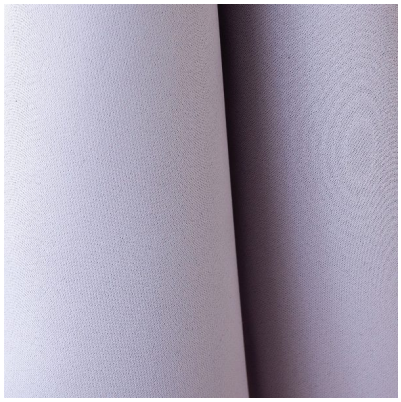
BORNEO ENVERS BLANC Rose 129

BORNEO ENVERS BLANC Corail 14

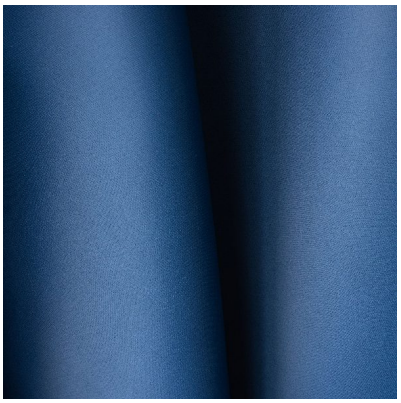
BORNEO ENVERS BLANC Indigo 144

BORNEO ENVERS BLANC Brun 23

BORNEO ENVERS BLANC Safran 49

BORNEO ENVERS BLANC Chanvre 72

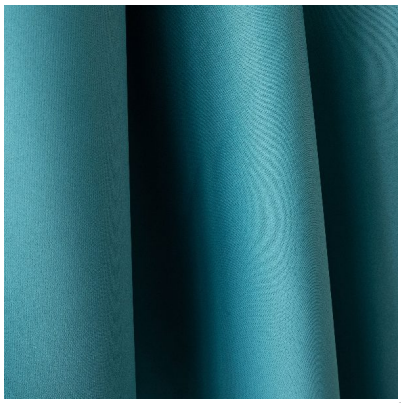
BORNEO ENVERS BLANC Emeraude 88

BORNEO ENVERS BLANC Mousse 92



# BORNEO ENVERS BLANC Kaki 148

## Propriétés techniques

Non feu · Acoustique · Thermique

| | |
|---|---|
| **Applications** | Rideaux - Store bateau |
| **Composition** | 100 % polyester |
| **Poids** | 440 g/m² 1232 g/ml **Laize** 280 cm |
| **Sens** | Sens normal ou contresens |
| **Conseils d'entretien** | 40 |
| **Certifications** | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1) |
| **Minimum commande** | 1 mètre(s) linéaire(s) |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Classement au feu | B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno | |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) | **0.89** |
| | Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw) | **0.9** |
| | Classe d'absorption acoustique | **A** |
| Indice optique | Réflexion lumineuse | **60 %** |
| | Absorption lumineuse | **40 %** |
| Indice thermique | Réflexion solaire | **56 %** |
| | Absorption solaire | **44 %** |
| | Gtot | **Gt 39 % Fc 65 %** |
| Résistance | Solidité lumière (Classe/8) | **6** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-0.5** |
| | Trame | **0** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **31** |
| | Trame | |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **130** |
| | Trame | **249** |