SADYNA

SADYNA Blanc 01

SADYNA Bordeaux 06

SADYNA Ciel 07

SADYNA Ficelle 09

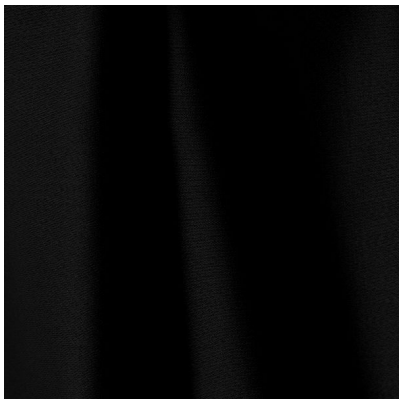
SADYNA Noir 10

SADYNA Ivoire 115

SADYNA Acier 18

SADYNA Océan 19

SADYNA Lie De Vin 202

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

SADYNA Marine 25

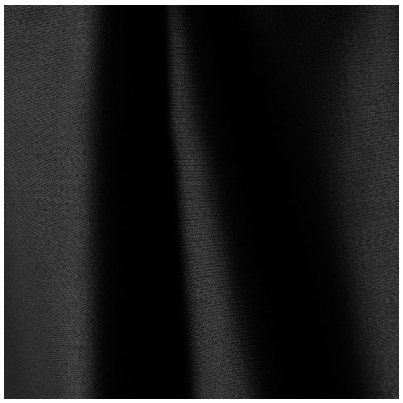
SADYNA Anthracite 38

SADYNA Mastic 48

SADYNA Safran 49

SADYNA Vieux Rose 64

SADYNA Argent 73

SADYNA Paille 83

SADYNA Taupe 95

SADYNA Glacier 43

Pare-solaire sergé lourd, le SADYNA offre de bonnes performances acoustiques. Il se décline en plusieurs colorations.

Propriétés techniques

Non feu · Acoustique · Thermique

Applications	Cache sommier - Chemins de lit - Coussin - Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau
Composition	100% polyester FR
Poids	320 g/m² **Laize** 280 cm
Sens	Sens normal ou contresens
Conseils d'entretien	60
Labels	France Terre Textile (R016)
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Minimum commande	1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	**0.88**
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	**0.85**
	Classe d'absorption acoustique	**B**
Indice optique	Réflexion lumineuse	**15 %**
	Absorption lumineuse	**84 %**
	Transmission lumineuse	**1 %**
Indice thermique	Réflexion solaire	**45 %**
	Absorption solaire	**41 %**
	Transmission solaire	**14 %**
	Gtot	**Gt 42 % Fc 72 %**
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	**6**
	Boulochage	**2-3**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-1.5**
	Trame	**0**
	Martindale (Cycles)	**20000**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**24**
	Trame	**22**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**150**
	Trame	**160**